
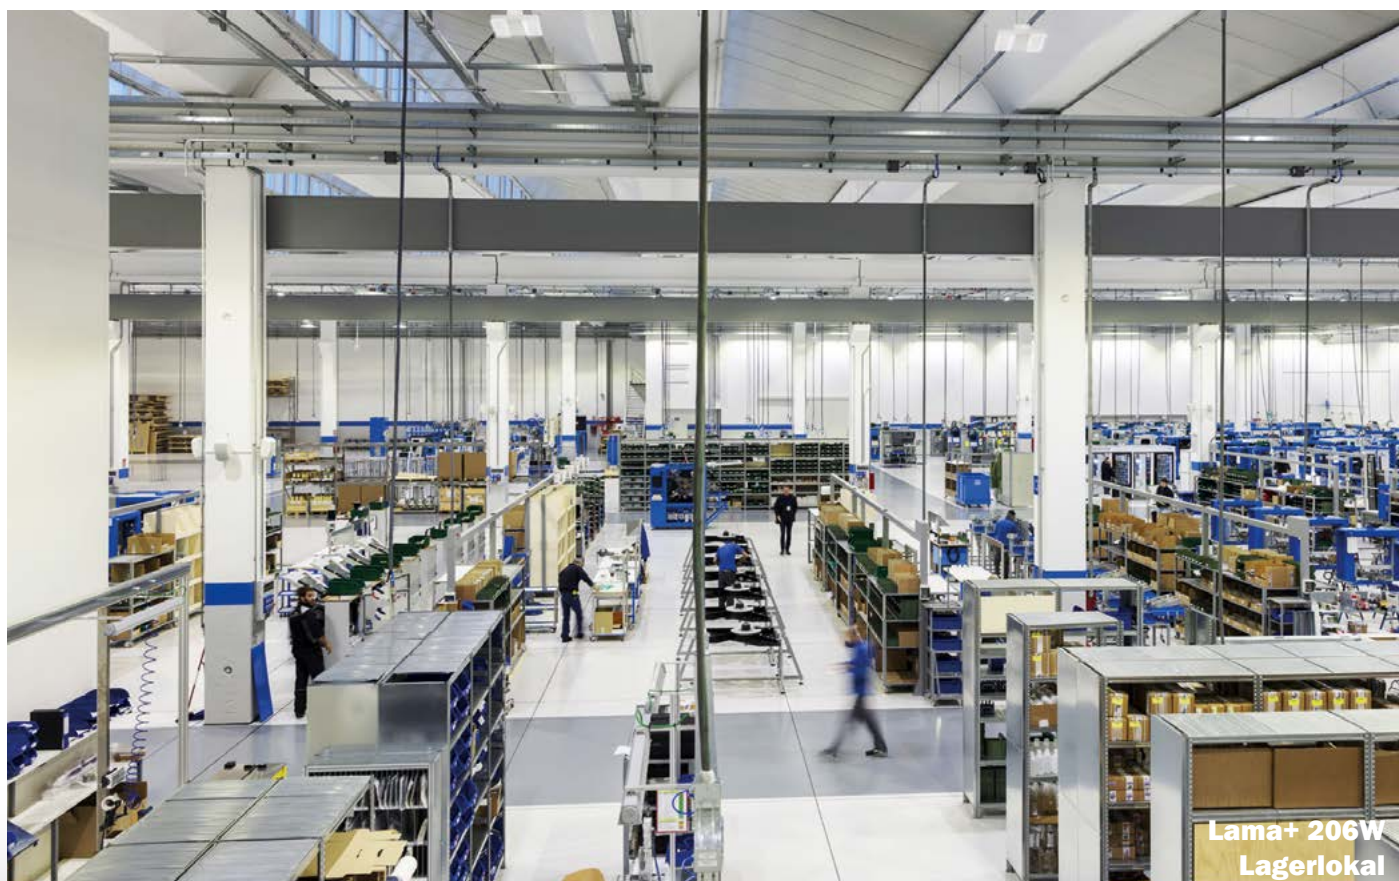


Industri & Höghöjsarmaturer


Norma+, Stilla, A+, Lama+

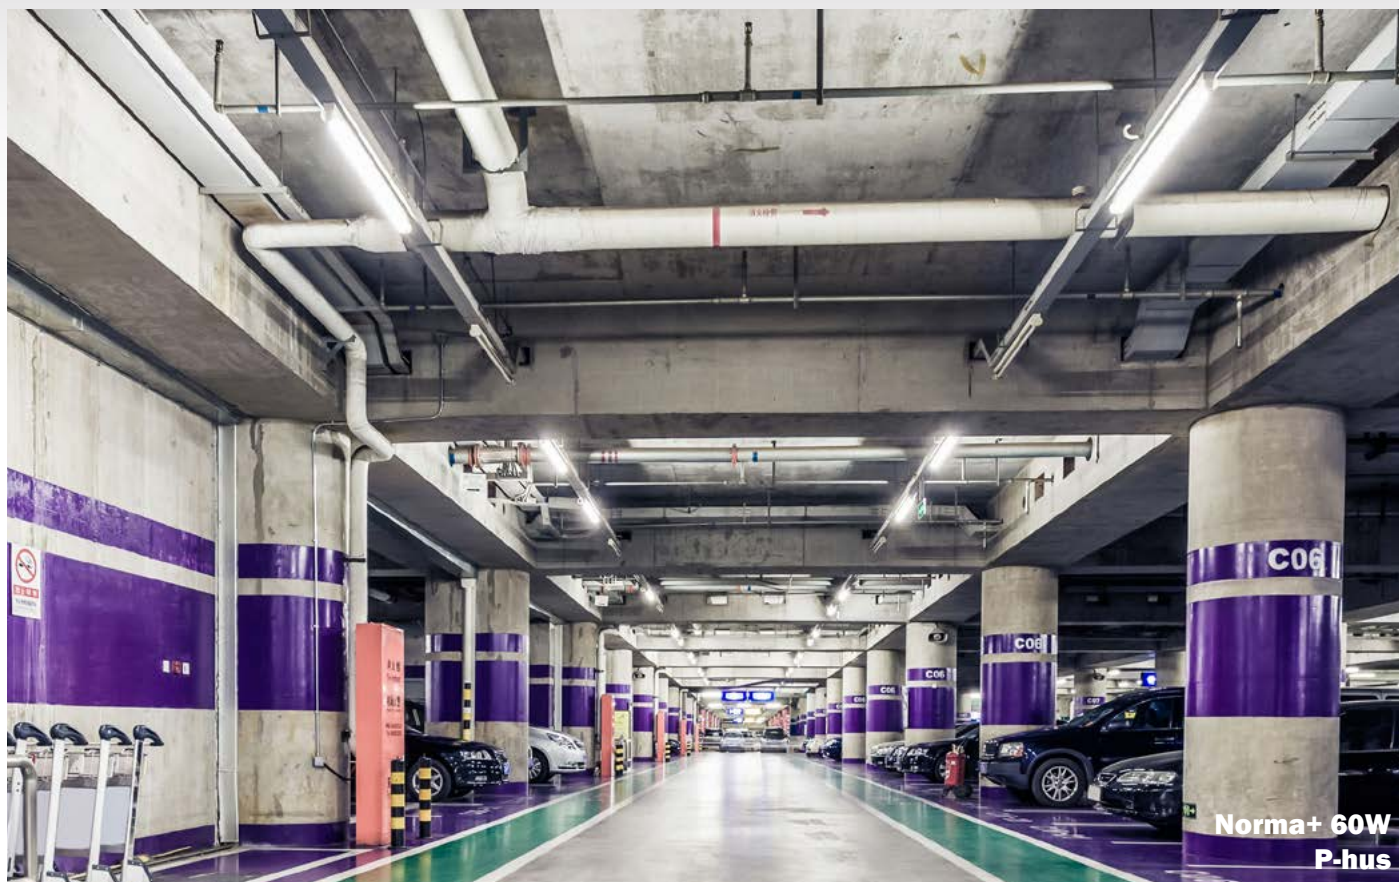

Norma+ LED IP65

| Färg | E.nr | W | lm | K | Längd mm |
|------|-----------|----|------|------|----------|
| Vit | 72 140 67 | 18 | 2246 | 4000 | 600 |
| Vit | 72 140 68 | 45 | 5215 | 4000 | 1200 |
| Vit | 72 140 69 | 60 | 7556 | 4000 | 1500 |





L80 B10 50.000h

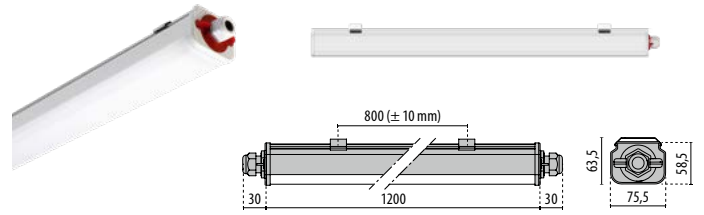

| Tillbehör | E.nr |
|---------------------------------------|-----------|
| Rostfritt justerbart tak- & väggfäste | 72 166 81 |



Snabb och enkel installation

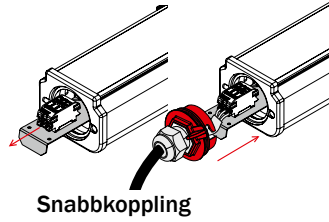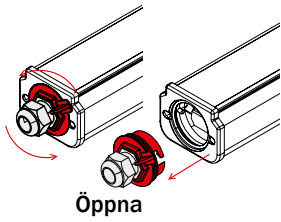

Levereras med fästet för tak- och vajermontage.

Tvätthallar och spiskåpor

STILLA LED IP66

| Färg | E.nr | W | lm | K | Längd mm |
|------|-----------|----|------|------|----------|
| Grå | 72 148 53 | 15 | 1670 | 4000 | 624 |
| Grå | 72 166 79 | 38 | 4920 | 4000 | 1224 |
| Grå | 72 166 80 | 48 | 6020 | 4000 | 1524 |


L80 B10 50.000h



| Tillbehör | E.nr |
|---------------------------------------|-----------|
| Rostfritt justerbart tak- & väggfäste | 72 166 81 |



Justerbart tak- & väggfäste

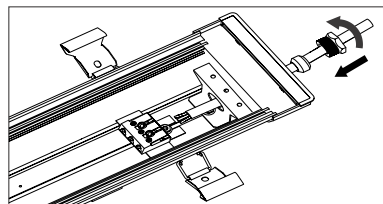


| LED | A | D |
|-----|------|-----------|
| 15W | 624 | max. 234 |
| 38W | 1224 | max. 1134 |
| 48W | 1524 | max. 1434 |



A+ LED IP65

| Färg | E.nr | W | lm | K | Spridning |
|-------|-----------|-----|-------|------|---------------|
| Svart | 72 173 59 | 60 | 8456 | 4000 | Cirkulär bred |
| Svart | 72 149 23 | 100 | 13903 | 4000 | Cirkulär bred |
| Svart | 72 149 24 | 150 | 20713 | 4000 | Cirkulär bred |

L80 B10 60.000h

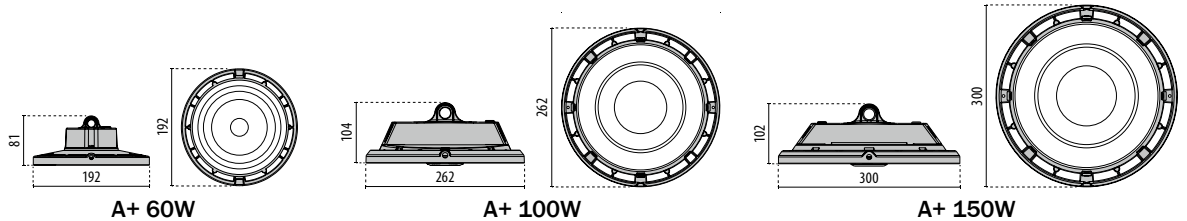


Lama+ Mini LED Extra bred IP66

| Färg | E.nr | W | lm | K | Spridning |
|------|-----------|-----|-------|------|-----------------------|
| Vit | 72 174 80 | 35 | 6261 | 4000 | Symmetrisk extra bred |
| Vit | 72 174 81 | 50 | 8101 | 4000 | Symmetrisk extra bred |
| Vit | 72 174 82 | 72 | 11332 | 4000 | Symmetrisk extra bred |
| Vit | 72 174 83 | 101 | 14765 | 4000 | Symmetrisk extra bred |

L90 B10 100.000h

Levereras med upphängningskrok och snabbkopplingskontakt.
Går att få med DALI och nödljus vid förfrågan.

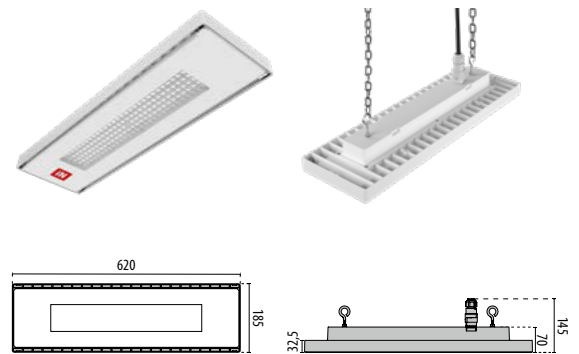

Lama+ LED bred IP66

| Färg | E.nr | W | lm | K | Spridning |
|------|-----------|-----|-------|------|-----------------|
| Vit | 72 136 86 | 64 | 11586 | 4000 | Symmetrisk bred |
| Vit | 72 136 87 | 99 | 16623 | 4000 | Symmetrisk bred |
| Vit | 72 136 88 | 150 | 23489 | 4000 | Symmetrisk bred |
| Vit | 72 136 89 | 206 | 29954 | 4000 | Symmetrisk bred |


L90 B10 100.000h



Lama+ LED Extra bred IP66


| Färg | E.nr | W | lm | K | Spridning |
|------|-----------|-----|-------|------|-----------------------|
| Vit | 72 136 94 | 64 | 11994 | 4000 | Symmetrisk extra bred |
| Vit | 72 136 95 | 99 | 17402 | 4000 | Symmetrisk extra bred |
| Vit | 72 136 96 | 150 | 25165 | 4000 | Symmetrisk extra bred |
| Vit | 72 136 97 | 206 | 32189 | 4000 | Symmetrisk extra bred |

L90 B10 100.000h

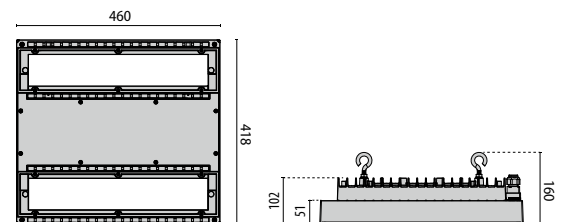

Tillbehör

| | E.nr |
|----------------------------|-----------|
| ¹ Skyddsgaller | 72 137 09 |
| ² Infällnadsram | 72 137 10 |




¹ Skyddsgaller



² Infällnadsram


Levereras med upphängningskrok och snabbkopplingskontakt.
Går att få med DALI, nödljus och SMART-funktion med sensor vid förfrågan.

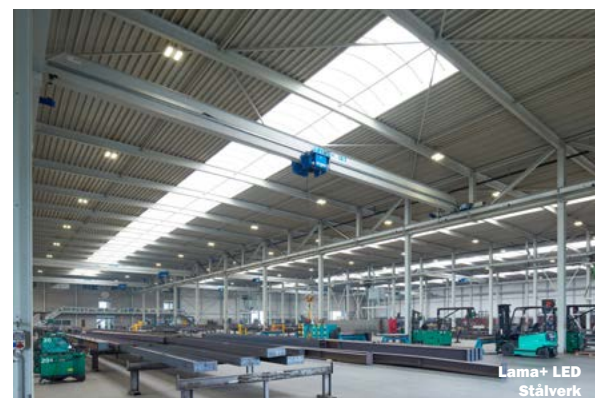

Beräkningsexempel

P-hus
84x53m Höjd 2,3m

100 Lux
106st 72 140 68 Norma+ LED 45W

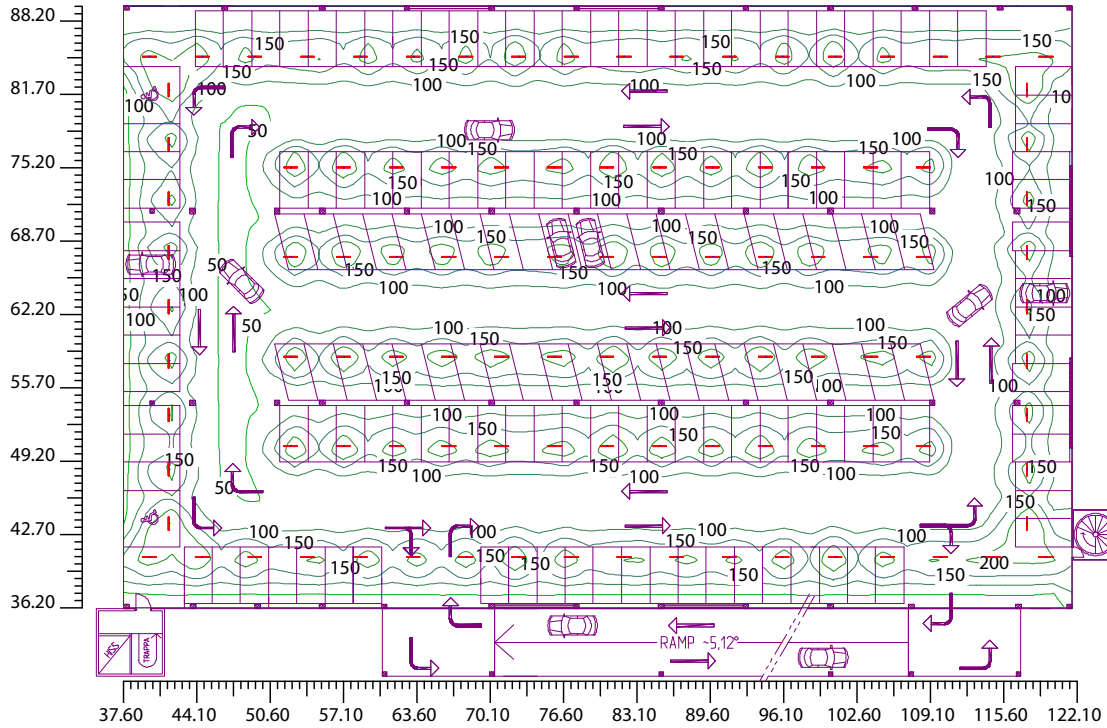

Industrihall
60x110m Höjd 23m

500 Lux
128st 72 136 89 Lama+ LED 206W Extra bred

