

Fasadarmatur

SHIELD+ IP66



Fasadarmatur IP66



Stilren fasadarmatur med kabelinföring på baksidan eller ovanifrån för enkel och smidig installation. SHIELD+1 har tre olika effektlägen (13/19/27W) som justeras enkelt på en knapp innuti armaturen.

SHIELD+1 220-240V




Färg	E.nr	W	lm	K	Spridning
Antracit	77 047 19	13/19/27	1621/2161/2808	3000	Asymmetrisk 30°
Antracit	77 047 20	13/19/27	1773/2364/3072	4000	Asymmetrisk 30°

L80 B10 220.000h

Finns med DALI och närvarosensor vid förfrågan.

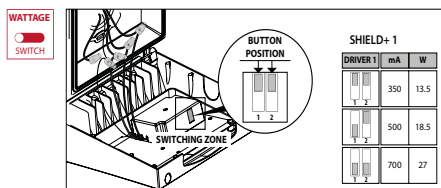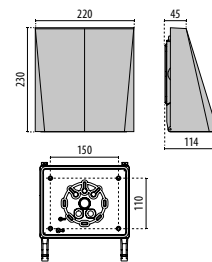

Inställning för olika effektlägen



SHIELD+2 220-240V

Färg	E.nr	W	lm	K	Spridning
Antracit	77 047 88	52	5518	3000	Asymmetrisk 40°
Antracit	77 047 89	52	6070	4000	Asymmetrisk 40°
Antracit	77 047 96	79	7261	3000	Asymmetrisk 40°
Antracit	77 047 97	79	7985	4000	Asymmetrisk 40°

52W L80 B10 235.000h

79W L80 B10 70.000h

Finns med DALI och nödljus vid förfrågan.

