

# Strålkastare

## WIN PRO+ IP66


Senaste generationens  
strålkastare  
Upp till 160 lm/W



### WIN PRO 20

Färg	E.nr	W	lm	K	Spridning
Grå	77 680 43	68	10644	4000	Symmetrisk
Grå	77 680 44	68	9701	4000	Asymmetrisk 55°
Grå	77 680 45	68	9356	4000	Asymmetrisk 35°


L80 B10 250.000h

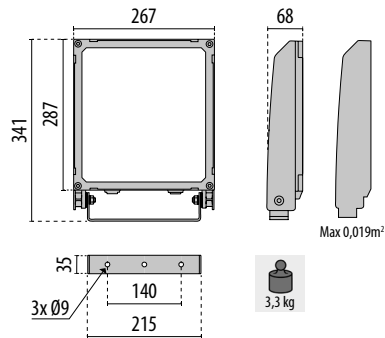

### WIN PRO 30

Färg	E.nr	W	lm	K	Spridning
Grå	77 680 46	130	21371	4000	Symmetrisk
Grå	77 680 47	195	31320	4000	Symmetrisk
Grå	77 680 48	252	39388	4000	Symmetrisk
Grå	77 680 49	130	20174	4000	Asymmetrisk 55°
Grå	77 680 78	195	29468	4000	Asymmetrisk 55°
Grå	77 680 79	252	37262	4000	Asymmetrisk 55°
Grå	77 680 89	130	19626	4000	Asymmetrisk 35°
Grå	77 680 94	195	28685	4000	Asymmetrisk 35°
Grå	77 681 13	252	36010	4000	Asymmetrisk 35°



130W L80 B10 250.000h  
 195W L80 B10 220.000h  
 252W L80 B10 200.000h

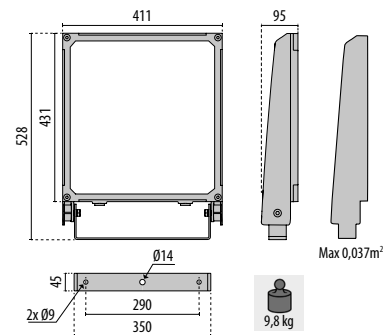


### WIN PRO 40

Färg	E.nr	W	lm	K	Spridning
Grå	77 695 88	392	57195	4000	Symmetrisk
Grå	77 695 89	575	85140	4000	Symmetrisk
Grå	77 695 91	392	54251	4000	Asymmetrisk 55°
Grå	77 695 93	575	83322	4000	Asymmetrisk 55°
Grå	77 695 99	392	53006	4000	Asymmetrisk 35°
Grå	77 696 02	575	79472	4000	Asymmetrisk 35°


392W L80 B10 220.000h  
 575W L80 B10 170.000h

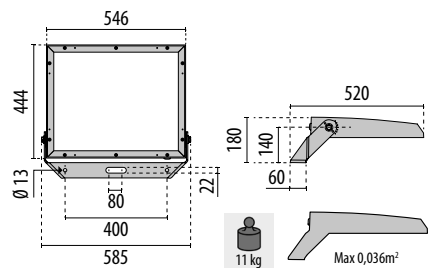

Symmetrisk




Asymmetrisk 55°



Asymmetrisk 35°

Levereras med 1 meters kabel H07RN-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>  
 Samtliga modeller går att få med DALI, Zhaga, 3000K och 5700K vid förfrågan.

Tillbehör	WIN 20	WIN 30	WIN 40
<sup>1</sup> Skärm	77 681 22	77 681 23	77 696 52
<sup>2</sup> Röradapter Ø50 till 60mm	77 617 77	77 617 77	77 617 77
<sup>2</sup> Röradapter Ø60 till 76mm	77 273 87	77 273 87	77 273 87
<sup>3</sup> Förskruvningsskarv IP68	77 696 08	77 696 08	77 696 08
<sup>4</sup> Drivdonsbox DALI	-	-	77 696 03
<sup>5</sup> Fästplåt till armatur	77 695 62	77 695 63	-
<sup>6</sup> Stoltoppfäste enkelt Ø60-76mm	77 696 89	77 681 24	-
<sup>7</sup> Stoltoppfäste dubbelt Ø60-76mm	77 696 91	77 681 27	-
<sup>8</sup> Stolpfäste enkelt Ø60-76mm	77 643 75	77 643 75	-
<sup>9</sup> Stolpfäste dubbelt Ø60-76mm	77 643 76	77 643 76	-
<sup>10</sup> Stolpfäste enkelt Ø60-80mm	-	-	77 698 70
<sup>11</sup> Strålkastarbalk	77 794 06	77 794 06	77 794 06
<sup>12</sup> T-balk till trästolpe	77 794 51	77 794 51	77 794 51
<sup>13</sup> Trevägsfäste Ø76mm	77 639 03	77 639 03	77 639 03
<sup>14</sup> Fyrvägsfäste Ø76mm	77 639 04	77 639 04	-



<sup>1</sup> Skärm



<sup>2</sup> Röradapter



<sup>3</sup> Förskruvning



<sup>4</sup> Drivdonsbox



<sup>5</sup> Fästplåt till armatur



<sup>6</sup> Stoltoppfäste enkelt Ø60-76mm




<sup>7</sup> Stoltoppfäste dubbelt Ø60-76mm



<sup>8</sup> Stolpfäste enkelt Ø60-76mm



<sup>9</sup> Stolpfäste dubbelt Ø60-76mm



<sup>10</sup> Stolpfäste enkelt Ø60-80mm



<sup>11</sup> Strålkastarbalk




<sup>12</sup> T-balk till trästolpe



<sup>13</sup> Trevägsfäste




<sup>14</sup> Fyrvägsfäste

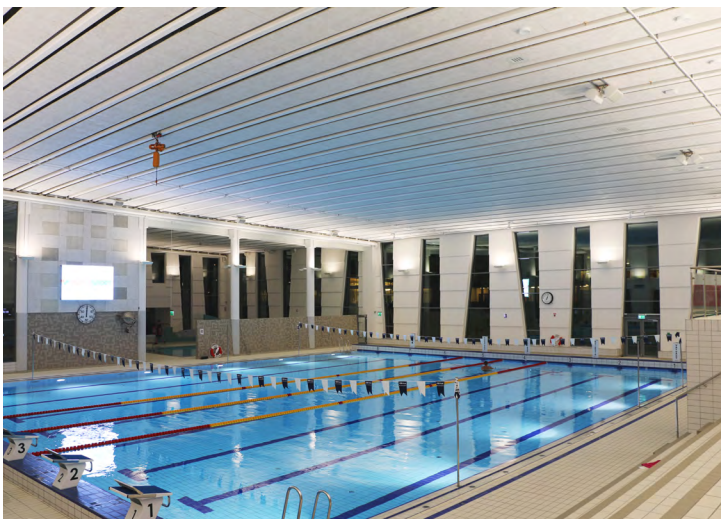



**Montagehöjd WIN PRO Asymmetrisk 55°**

<p>Höjd: 6m 15x15m = 30lux WIN PRO 20 68W 77 680 44</p>	<p>Höjd: 10m 30x20m = 25lux WIN PRO 30 130W 77 680 49</p>	<p>Höjd: 12m 40x30m = 20lux WIN PRO 30 195W 77 680 78</p>	<p>Höjd: 18m 50x30m = 20lux WIN PRO 30 252W 77 680 79</p>
---	---	---	---

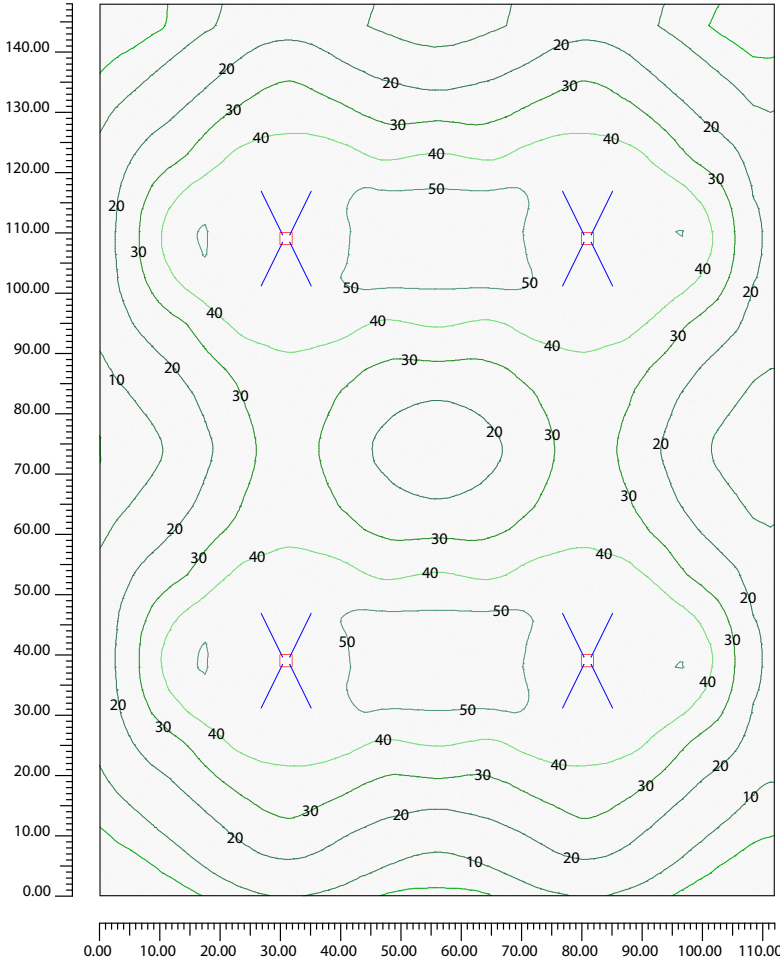

**Masthöjd 24m**  
**Område 112x148 30Lux**  
WIN PRO 30 252W  
16st 77 680 79

