

# Från lysrörsarmatur till LED

Enligt nya EU-direktiv förbjuds tillverkning av kompaktlysrör fr o m 24 februari 2023  
Tillverkning av T5- och T8-lysrör förbjuds fr o m 24 augusti 2023



## Lysrörsarmatur till Norma+ LED IP65

### Lysrör T8 G13

W	Systemeffekt	lm	K
2x18	41	1890	4000
2x36	82	4690	4000
2x58	133	7280	4000

### Norma+ LED IP65

Art.nr	W	lm	K	Längd mm
72 140 67	18	2246	4000	600
72 140 68	45	5215	4000	1200
72 140 69	60	7556	4000	1500



### Lysrör T5 G5

W	Systemeffekt	lm	K
2x14	32	1722	4000
2x28	65	3696	4000
2x54	124	6251	4000
2x49	112	6230	4000


### Norma+ LED IP65

Art.nr	W	lm	K	Längd mm
72 140 67	18	2246	4000	600
72 140 68	45	5215	4000	1200
72 140 68	45	5215	4000	1200
72 140 69	60	7556	4000	1500



50.000h L80 B10

Går att få med DALI och nödljus vid förfrågan.

### Snabb och enkel installation

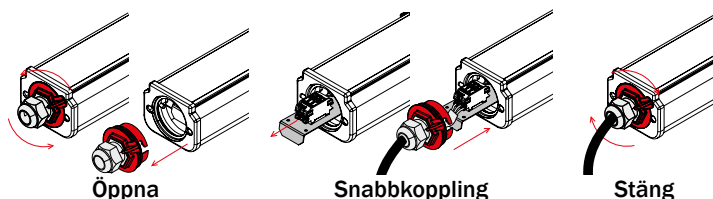

Genomkopplingsbar



Levereras med fästet för tak- och vajermontage.

## Lysrörsarmatur till LED IP44

### Lysrör T8 G13

W	Systemeffekt	lm	K
2x18	41	1890	4000
2x36	83	4690	4000
2x58	133	7280	4000

### IP44

Art.nr	W	lm	K	Längd mm
13041560	22	2440	4000	620
13041563	44	4887	4000	1240
13041567	56	6440	4000	1310



### Lysrör T5 G5

W	Systemeffekt	lm	K
2x14	32	1722	4000
2x28	64	3696	4000
2x49	112	6230	4000

### IP44

Art.nr	W	lm	K	Längd mm
13041560	22	2440	4000	620
13041563	44	4887	4000	1240
13041567	56	6440	4000	1310

60.000h L70 B10

Närvarosensor vid förfrågan.

## Lysrörsarmatur till Industri LED IP23

### Lysrör T8 G13

W	Systemeffekt	lm	K
2x36	82	4690	4000
2x58	133	10400	4000

### Lysrör T5 G5

W	Systemeffekt	lm	K
2x28	65	3696	4000
2x49	112	6230	4000

### Industri LED IP23

Art.nr	W	lm	K	Längd mm
1623564060	56	7860	4000	1480
1623854060	85	11900	4000	1480
1621254060	125	18233	4000	1480

56W/85W 60.000h L90

125W 100.000h L90

Finns även med DALI vid förfrågan



## Plafond Moon LED IP65

### Plafonder

W	Systemeffekt	lm	K
1x18	20	1200	4000
2x18	41,4	2400	4000

### Moon IP65

Art.nr	W	lm	K	Ø mm
51P013L4S65	13	1158	4000	200
51P018L4M65	18	2014	4000	275
51P025L4M65	25	2515	4000	275

50.000h L80 B10

Finns även i 3000K och med sensor vid förfrågan




## LED Downlight IP54

### Lågenergi lampa

W	Systemeffekt	lm	K
2x18	41	1200	4000

### Hall LED Medium Multiwatt med tre olika effektlägen IP54

Art.nr	W	lm	K	Hålbild Ø
38MP14K3MMW	14/20/26	2080/2680/3355	3000	175 - 200



### Lågenergi lampa

W	Systemeffekt	lm	K
2x26	60	3600	4000

### Hall LED Large Multiwatt med tre olika effektlägen IP54

Art.nr	W	lm	K	Hålbild Ø
38MP14K3LMW	14/20/26	2080/2680/3355	3000	200 - 220

L80 B10 50.000h

Finns i 4000K och med DALI vid förfrågan

